




Den kompletta kapmaskinen

Dana 20/40 är kapmaskinen för dig som uppskattar en bärbar, driftsäker kapmaskin som kapar med hög precision med minimalt materialspill. Dana 20/40 är dessutom mycket lätthanterlig. Dels är maskinen med sin låga vikt och kompakta storlek lätt att förflytta dels är den både flexibel och enkel att använda genom att den är programmerbar och möjlig att koppla upp mot en dator.

DANA^{20/40}

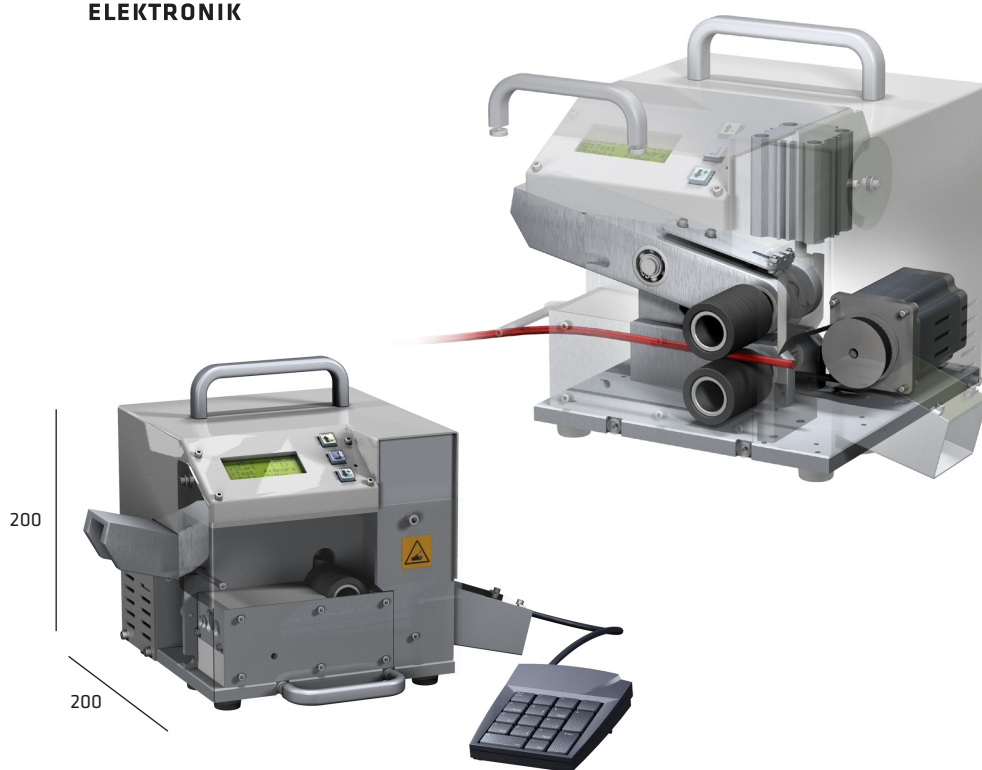

Anslutningar:

PS/2: Tangentbordsanslutning
COM: PC-anslutning
I/O / Option: Anslutning till extern enhet
Tryckluft: 6 bar, 5 mikron
Spänningsmatning: 220/230V AC



Extrautrustning:

Det finns möjlighet att köpa till kundanpassade materialguider och metallhjul till drivningen.

Kraftfull och exakt

Dana 20/40 mäter inte på det drivande hjulet och är därför mycket exakt även när materialet slirar. Den klarar material upp till 20 mm höjd och 40 mm bredd och kan kapa enledarkabel upp till 10 mm². Matningshastigheten är upp till 1 m/s och klipphastigheten vid 100 mm längd är 180 st/min. En sensor känner av när materialet är slut och avslutar matningen. Kniven drivs med tryckluft och är därför mycket kraftfull trots maskinens storlek. Kapanordningen är med sina brytare och sin placering mycket säker.

Lättarbetad programvara

I Danas programvara är det enkelt att lägga upp serier och spara materiallängder. COM-porten gör det möjligt att sköta detta från en PC. Programvaran har bland annat stöd för energisparläge, flera språk, slirfunktioner och koppling till externa enheter. Framtida programvaruversioner kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida för nedladdning och uppdatering via PC.

För support och mer information om Dana gå till hemsidan:
www.tmeelektronik.se/dana/

Tekniska data:

Mått: 200 x 200 x 200 mm
Vikt: ca 9,5 kg
Materialdimensioner:
40 mm bredd, 20 mm höjd
Kabelstorlek:
0,14-10,0 mm²
Noggrannhet: ± 1 mm
Matningshastighet: ställbar

upp till 1 m/s
Klipphastighet vid 100 mm
Material: 180 st/min
Lufttryck: 6 bar
Spänningsmatning:
220/230V AC
CE-godkänd

Funktioner:

Energisparläge
Uppläst display
Ramper (ger mjuka starter och stopp)
Slirstopp (Stannar motorn när materialet slirar över inställt värde)
Avkänning för "material-

slut" (Stannar motorn när materialet är slut)
Serier (Batchar)
Möjlighet att lagra serier och materiallängder
RS 232-anslutning (för omprogrammering av programvara i maskinen)
Anslutningar till externa

enheter
Anslutning för externt tangentbord (PS/2)

Extrautrustning:

Kundanpassade materialguider
Drivhjul i metall